


Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-f-utp-kat-5e-zewnetrzny-zelowany-fca-24awg-305m-p-14384.html>

Kabel F/UTP kat.5E Zewnętrzny Żelowany Fca 24AWG 305m

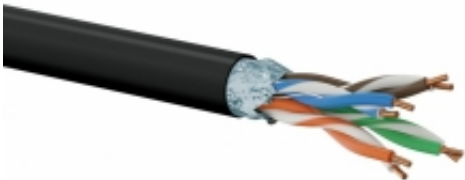

Cena brutto	911,00 zł
Cena netto	740,65 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKAICKS5AB00031
Kod producenta	KIF5OUTZ305
Kod EAN	5901738551213

Opis produktu

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych. Możliwość stosowania bezpośrednio w gruncie, w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne.

Długość przewodu:	305
Kategoria kabla:	CAT 5e
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Pozostałe parametry:	Budowa i parametry elektryczne Kategoria: 5e Klasa: D (norma 100MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 250 MHz / 1 Gb/s Przekrój AWG: 4x2x24AWG Żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG) Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Fca Ośrodek: 4 pary skręcone, owinięte folią poliestrową Ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm Powłoka: polietylen PE odporny na promieniowanie UV PoE: 802.3 af Kolor: czarny Rodzaj: żelowany Właściwości elektryczne przy 20C Pętla oporu prądu stałego: 93,8 /km Opór zmienny: 2% Opór izolacyjny (500V): 5000 M *km Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz: nom. 48 nF/km Zmienny bierny opór pojemnościowy: 1500 pF/km Charakterystyczny opór pozorny (1-100MHz): (100 15) Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP): 69% Opóźnione rozprzestrzenianie się: Nominalnie 535 ns/100m Kąt opóźnienia: Nominalnie 20 ns/100m Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń): 1000 V Właściwości mechaniczne Promień zgięcia: 4 x zew Max. siła ciągnięcia: 80 N Zakres temp. podczas użycia: -40°C do + 60°C Zakres temp. podczas instalacji: -15°C do + 50°C Średnica zew.: 6,4 mm Masa kg/km: 43kg Pakowanie: szpula (305m)
Rodzaj kabla:	Kabel
Skrećka:	F/UTP (FTP)
Zastosowanie kabla/adaptera:	Sieciowy (LAN)
Złącza #1:	Brak
Złącza #2:	Brak