


Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kabel-u-utp-typu-linka-kat-6-fca-26-7awg-pvc-305m-p-14421.html>

Kabel U/UTP typu linka kat.6 Fca 26/7AWG PVC 305m

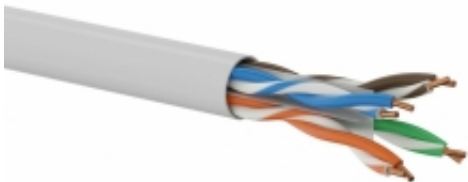

Cena brutto	691,00 zł
Cena netto	561,79 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKAICKS6AB00014
Kod producenta	KIU6LINKA305
Kod EAN	5901738551497

Opis produktu

Kable typu linka przeznaczone są do produkcji kabli krosowych - połączeniowych (ang. patch cord).

Długość przewodu:	305
Kategoria kabla:	CAT 6
Kolor (wyliczeniowy):	Szary
Pozostałe parametry:	Budowa i parametry elektryczne Kategoria: 6 Klasa: E (350MHz) Przekrój AWG: 4x2x26/7AWG Żyły: miedziane,wielodrutowe 4x2x26/7AWG Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Fca Ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyża Ekran: brak Powłoka: poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC) PoE: brak Kolor: jasnoszary Właściwości elektryczne przy 20C Pętla oporu prądu stałego: 95 /km Opór zmienny: 2% Opór izolacyjny (500V): 5000 M *km Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz: nom. 48 nF/km Zmienny bierny opór pojemnościowy: 1500 pF/km Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz): (100 15) Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP): 69% Opóźnione rozprzestrzenianie się: Nominalnie 535 ns/100m Kąt opóźnienia: Nominalnie 20 ns/100m Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń): 1000 V Właściwości mechaniczne Promień zgięcia: 4 x zew Max. siła ciągnienia: 80 N Zakres temp. podczas użycia: -30°C do + 50°C Zakres temp. podczas instalacji: 0°C do + 50°C Średnica zew.: 5,0 mm Masa kg/km: 40 Pakowanie: karton (305m)
Rodzaj kabla:	Kabel
Skrętka:	U/UTP (UTP)
Zastosowanie kabla/adaptera:	Sieciowy (LAN)
Złącza #1:	Brak
Złącza #2:	Brak