


Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/karta-riser-pci-e-x1-pci-e-x16-na-kablu-usb-3-0-60cm-p-8778.html>

Karta Riser PCI-E x1 -> PCI-E x16 na kablu USB 3.0 60cm

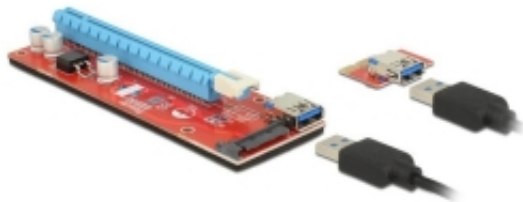

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AMDEKKE00000018
Kod producenta	41423

Opis produktu

Karta rozszerzeń PCI Express Delock może być zamontowana w dowolnym gnieździe PCI Express x1 na płycie głównej.
Gniazdo PCI Express x16 może być wtedy zamontowane w innym miejscu w obudowie. Pozwala to na zainstalowanie karty graficznej w każdym gnieździe PCIe płyty głównej, nawet jeśli jest ona szersza niż pojedyncze gniazdo. Używając kilku takich kart, można zainstalować kilka kart graficznych na płycie głównej, np. do wydobywania kryptowalut, takich jak Bitcoin, Ethereum lub Zcash.

Cechy szczególne: Karta graficzna PCIe x16 może być używana z gniazdem PCIe x1.

Specyfikacja:

- Złącza strony płyty głównej: 1 x PCI Express x1, 1 x USB 3.0 Typ-A żeński
- Złącza strony karty: 1 x PCI Express x16, 1 x USB 3.0 Typ-A żeński, 1 x 15-pinowe złącze zasilania, męskie
- Szybkość transmisji danych do 800 MB/s
- 3 x FP kondensatory stałe, zapewniają bezpieczne zasilanie karty graficznej
- 4 x otwory montażowe na karcie
- Spód z izolacją, podkładka antypoślizgowa
- Przewód do transmisji danych: 1 x kabel USB 3.0 Typ-A męski-męski ok. 60 cm (ze złączami), 1 x kabel zasilający SATA do Molex ok. 20 cm (ze złączami)

Uwaga: Pakiet zawiera kabel USB 3.0 długości 60 cm. Przez kabel nie są przesyłane żadne sygnały USB, nie jest zatem możliwe wymienienie go na inny lub dłuższy kabel.

Akcesoria w zestawie:	Karta rozszerzeń PCIe do USB Karta rozszerzeń USB do PCIe USB 3.0 kabel Kabel zasilający
Interfejs:	PCIe
Porty (karty rozszerzeń):	2 x USB 3.0
Rodzaj kontrolera:	USB 3.0
Wymagania sprzętowe:	PC z jednym wolnym gniazdem PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 Zasilacz z wolnym 4-pinowym złączem zasilania Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
Wymiary:	129 x 43,67 x 17,85 mm