


Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/karta-sieciowa-przewodowa-mini-pci-express-2x-rj45-gigabit-10-100-1000mbps-low-profile-p-15735.html>

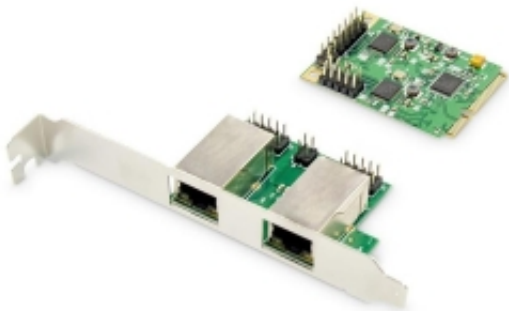

Karta sieciowa przewodowa mini PCI Express 2x RJ45 Gigabit 10/100/1000Mbps Low Profile

Cena brutto	178,00 zł
Cena netto	144,72 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NKASSP2PPE00001
Kod producenta	DN-10134
Kod EAN	4016032464389

Opis produktu

Podwójna karta sieciowa gigabitowa Mini-PCIe DIGITUS zapewnia maksymalną wydajność sterownika Ethernet 10/100/1000 BASE-T w zastosowaniach sieciowych. Posiada dwa złącza LAN (RJ45) i spełnia wymagania specyfikacji IEEE802.3u oraz Fast Ethernet i specyfikacji IEEE802.3ab dla Ethernetu gigabitowego. Obsługuje Full Duplex Flow Control IEEE802.3x oraz VLAN tagging. Karta może być stosowana do slotów o pełnej i połówkowej wysokości konstrukcyjnej. Zestaw zawiera odpowiednie zaślepki slotów.

- Gigabitowe przesyłanie danych do 2 x 1000 Mbps
- Złącza: 2 gigabitowe LAN (RJ45)
- Obsługuje sieci 10/100/1000 Mbps z automatycznym wykrywaniem i ustawianiem
- Obsługiwane standardy sieciowe: IEEE802.3, 802.3u, i 802.3ab
- Obsługuje Full Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Obsługuje IEEE802.1q VLAN tagging
- Do zaślepek na sloty Full- i Half-Size

Akcesoria w zestawie:

Antena (sieci drobne):

Chipset:

Interfejs:

Liczba anten (sieci drobne):

Obsługiwane systemy operacyjne:

Pasma (sieci drobne):

Porty we/wy (sieciówka drobna):

Pozostałe parametry:

1 karta główna adaptera sieciowego gigabitowego Mini PCIe 1 karta rozszerzenia adaptera sieciowego gigabitowego Mini PCIe 2 kable sieciowe 10-żyłowe 1 kabel 4-żyłowy LED 1 płytkę instalacyjną 1 zaślepka na slot Half-Size 1 instrukcja szybkiego uruchomienia
Nie dotyczy
Realtek / RTL8111F / 1182e
miniPCIe
Nie dotyczy
Brak
Nie dotyczy
2 x 10/100/1000 Mbit/s
Kompatybilna z wylotami slotów o pełnej i połówkowej wysokości konstrukcyjnej Sterownik Ethernet 1000 Base-T Kompatybilna ze specyfikacją PCI Express 1.1 Kompatybilna z PCIe MINI Card Electromechanical Specification Revision 1.2 Single-Lane (1x) PCI-Express o przepustowości do 2,5 Gbps Obsługuje Jumbo Frames do 9 kb Automatyczne wykrywanie i korygowanie skrzyżowań Obsługuje Wake-on-LAN, Remote wake-up, Power down / Link down power saving Plug and Play

Standardy sieciowe:
Typ karty sieciowej:
Wymagania sprzętowe:

802.3u
LAN
Kompatybilna z Windows 10, 8, 7 (32/64-bitowy) i
kompatybilna ze starszymi wersjami, Windows Server 2003,
2008, 2012 Linux, DOS, MacOS 10.4 lub wyższy