


Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/listwa-przeciwprzepięciowa-lx-610-1l-3-0m-czarna-p-23604.html>

Listwa przeciwprzepięciowa LX 610, 1L, 3,0m, czarna

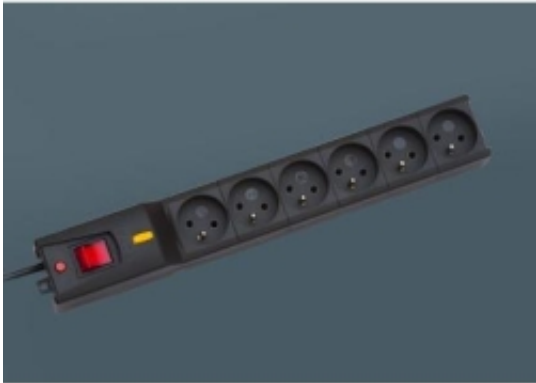

Cena brutto	53,00 zł
Cena netto	43,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1ALLES LX613C
Kod producenta	1966004680
Kod EAN	5901966004680

Opis produktu

Modele Serii LX 610 , LXA 610 są nową linią produktową firmy Lestar dająca nowe możliwości użytkownikom, 6 gniazd wtykowych z uziemieniem , nowa ergonomia , możliwość ułożenia przewodu zasilającego w 4 kierunkach oraz wyłącznik , który jest zabezpieczony przed przypadkowym wyłączeniem

Zalecane do: komputerów biurowych typu PC, komputerów domowych typu PC, szybkich modemów, rozbudowanych faksów biurowych, drukarek laserowych, fotokopiarek biurowych, rzutników biurowych, nowoczesnych telewizorów .urządzeń kina domowego itp.

Długość przewodu zasilającego:	3
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemienie:):	6
Montaż (listwy):	Podłoże
Ochrona linii danych (tel., LAN, etc.):	Nie
Pozostałe parametry:	- Wskaźnik prawidłowego działania układu ochronnego - - Bezpieczniki termiczne zabezpieczające warystory - Blokada gniazd wtykowych zabezpieczenie przed przypadkowym porażeniem prądem (opcjonalnie) - Bezpieczna, atestowana obudowa wykonana z wysokoudarowego poliamidu. - - Bezpiecznik resetowalny zabezpieczający urządzenie przed przeciążeniem- Ochrona 1 linii zasilania- Resetowalny bezpiecznik- Gwarancja 7 lat- Sygnalizacja napięcia- Sygnalizacja zabezp. przeciwprzepięciowego- Mocowanie do podłoża - Stałe max. napięcie urządzenia UC: ~250V, 50Hz- Napięcie nominalne urządzenia UN: ~230V, 50Hz- Natężenie nominalne IN: 10A- Max Absorbpcja energii: 155J- Max Prąd impulsu IMAX: 6 kA (8/20µs) 10 kA(L/N),- Prąd upływu: <0,5mA- Czas reakcji: <25ns- Łącznik: Podświetlany
Pozostałe porty we/wy:	Brak
Waga:	0.45
Włącznik:	Tak
Wtyczka:	Europejska (French)
Wymiary:	355 x 52 x 45mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzepięciowe