


Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/modul-keystone-rj45-kat-5e-stp-p-26329.html>

Moduł keystone RJ45 kat.5e STP

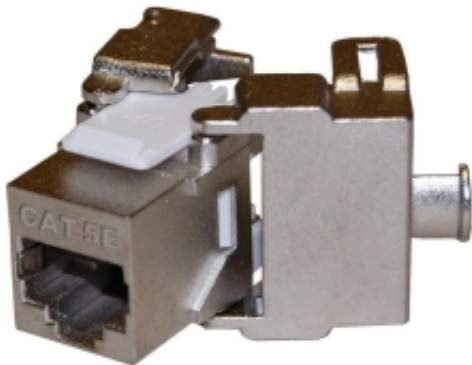

Cena brutto	16,00 zł
Cena netto	13,01 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUAICMR45AB0087
Kod producenta	MB002
Kod EAN	5901738550971

Opis produktu

Beznarzędziowe, ekranowane gniazda transmisyjne ALANTEC służą do budowy zarówno punktów abonenckich jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych zagrożonych (STP) oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Rozwiązanie takie pozwala na zmontowanie bez konieczności użycia specjalnych narzędzi łącz całego toru transmisyjnego. Cały proces instalacyjny jest szybki i komfortowy (wg naszych doświadczeń zarobienie takich gniazd zajmuje 1/3 czasu standardowego wykonania opartego o system narzędziowy).

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować w dowolnych elementach takich jak: puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe itp.

Liczba w opakowaniu jednostkowym:
Pozostałe parametry:

Złącze:

1
Ogólne: Kategoria: 5E Klasa: D (norma 100MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 250 MHz / 1 Gb/s Ekran: tak Rodzaj: beznarzędziowy Korpus: Materiał: Odlew cynkowy, spełniający wymogi EMC zgodnie z EN 55022 Gniazdo: Trwałość wg norm: > 750 cykli Trwałość wg badań: > 1000 cykli Materiał styków: fosforobraz Powłoka styków: 1,25 m warstwa złota na 2,5 m warstwie niklu Siła docisku styków: 100 g na styk Siła rozłączania: 50N przez 60s Złącze szczelinowe: Sekwencja: 568A/B Materiał noży: fosforobraz Przyjmuje przewody: 22-24AWG Korpus: plastik odporny na ogień, zgodny z UL 94 V-0 Płytki PCB: Materiał: laminat FR4 o grubości 1,6 mm Parametry elektryczne: Maks. wartość prądu: 1,5 A Rezystancja izolacji: 500 M @ 100 Vdc Odporność napięciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s Rezystancja styków: 20 m Rezystancja noży IDC: 2,5 m Zasilanie PoE: Rodzaj: PoE / 802.3 af (802.3at typ 1) Zakres temperatur: Składowania: -40oC do +70oC Pracy: -10oC do +60oC Wilgotność: Maksymalnie: 93% RJ-45