


Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/modul-keystone-rj45-kat-6-utp-p-26330.html>

## Moduł keystone RJ45 kat.6 UTP

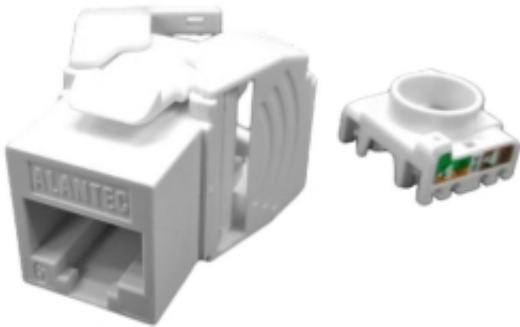

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | 17,00 zł              |
| Cena netto       | 13,82 zł              |
| Dostępność       | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny            |
| Numer katalogowy | 1NUAICMR45AB0088      |
| Kod producenta   | MB003                 |
| Kod EAN          | 5901738551015         |

### Opis produktu

Beznarzędziowe, nieekranowane (UTP) gniazda transmisyjne typu keystone marki ALANTEC służą do budowy zarówno punktów abonenckich jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych, poziomych i pionowych sieci teleinformatycznych, niezagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych.

Rozwiązanie beznarzędziowe pozwala na zmontowanie bez konieczności użycia specjalnych narzędzi, złącz całego toru transmisyjnego. Proces instalacyjny jest szybki i komfortowy (wg naszych doświadczeń zarobienie takich gniazd zajmuje 1/3 czasu standardowego wykonania opartego o system narzędziowy).

Wedle upodobań instalatora gniazda można również terminować metodą klasyczną, narzędziem uderzeniowym IDC 110/LSA.

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować w dowolnych elementach takich jak: puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe itp.

WAŻNA zaleta KONSTRUKCYJNA: wpięcie wtyków telefonicznych RJ11, RJ12 nie powoduje uszkodzenia gniazda, specjalna konstrukcja powoduje, że piny złącza nie ulegają odkształceniom.

Testowane w niezależnym labolatorium badawczym INTERTEK (USA)

Liczba w opakowaniu jednostkowym:  
Pozostałe parametry:

1  
Ogólne: Kategoria: 6 Klasa: E (norma 250MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 475 MHz / 1 Gb/s Ekran: nie Rodzaj: beznarzędziowy Korpus: Materiał: Polikarbon spełniający wymogi UL 94 V-0 Gniazdo: Trwałość wg norm: > 750 cykli Trwałość wg badań: > 1000 cykli Materiał styków: fosforobraz Powłoka styków: 50 calowa warstwa złota Siła docisku styków: 100 g na styk Siła rozłączania: 50N przez 60s Złącze szczelinowe: Sekwencja: 568A/B Materiał noży: fosforobraz ze 100 calowa warstwą cyny Przyjmuje przewody: 22-24AWG Korpus: plastik odporny na ogień, zgodny z UL 94 V-0 Płytk PCB: Materiał: laminat FR4 o grubości 1,6 mm Parametry elektryczne: Maks. wartość prądu: 1,5 A Rezystancja izolacji: 500 M @ 100 Vdc Odporność napięciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s Rezystancja styków: 20 m Rezystancja noży IDC: 2,5 m Zasilanie PoE: Rodzaj: PoE+ / 802.3 at typ 2 Zakres temperatur: Składowania: -40oC do +70oC Pracy: -10oC do +60oC Wilgotność: Maksymalnie: 93% RJ-45

Złącze: